

TM12

NACELLE À MÂT VERTICAL



- Nacelle à mât télescopique numéro un du secteur
- Polyvalente, solide et simple à conduire
- Passe à travers des portes standards
- Extension de la plateforme de 0,5m
- Idéale pour de nombreuses applications dans la construction et l'enlèvement de matériaux

 **snorkel**

NACELLE À MÂT VERTICAL

TM12



| DIMENSIONS | TM12 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hauteur de travail | 5,6 m |
| Hauteur max. sous plancher (A) | 3,6 m |
| Longueur plateforme (rangée) | 0,74 m x 0,96 m |
| Longueur plateforme (allongée) (E) | 0,74 m x 1,46 m |
| Longueur d'extension de la plateforme | 0,5 m |
| Largeur (B) | 0,76 m |
| Longueur hors-tout (D) | 1,34 m |
| Hauteur garde corps (C) | 1,62 m |
| Garde au sol | 76 mm |

| PERFORMANCES | |
|-------------------------------------|---|
| Capacité de charge max. | 227 kg |
| Translation possible a hauteur max. | 3,6 m |
| Utilisation extérieure au vent | 12.5 m/s |
| Vitesse max. bras replié | 3,2 km/h |
| Vitesse max. bras en élévation | 0,43 km/h |
| Temps d'élévation/descente | 16/19 s |
| Franchissement | 25% |
| Devers max. droit - gauche | 2° |
| Devers max. avant - arrière | 2° |
| Rayon de braquage intérieur | 0,36 m |
| Rayon de braquage extérieur | 1,55 m |
| Pneus | non-marquants, diamètre 279 mm |
| Frein de stationnement | sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle |
| Traction | electrique/hydraulique 2WD |
| Commandes | proportionnelle |

| MOTORISATION | |
|--------------|--|
| Motorisation | Moteur Electrique 24V DC batteries 4-220Ah |
| Batteries | 90V-24V Automatique 18 Amp |

| POIDS | |
|--------------|--------|
| Poids à vide | 830 kg |

RAYON DE BRAQUAGE

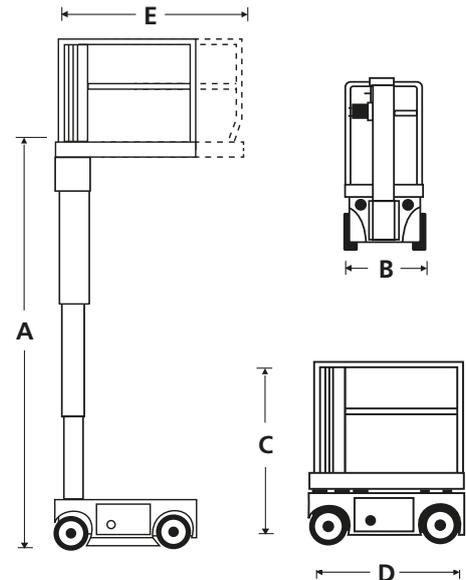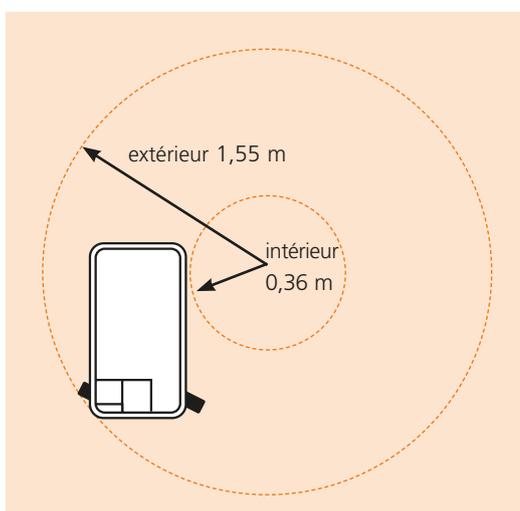

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,5 m (capacité 113 kg)
- Descente à commande hydraulique
- Commandes proportionnelles
- Portes d'accès de battantes
- Alarmes de descente et d'inclinaison
- Abaissement d'urgence aux commandes du châssis
- Pneus en caoutchouc non marquant
- Points de levage – grue
- Klaxon
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Chargeur de batterie intégré 90V-240V 25A
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy

Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com