

A46JE/A46JRT

NACELLE ARTICULEE



- Bras articulé première classe
- Faites votre choix entre modèle électrique ou bien diesel
- Très maniable rayon interne de braquage étroit
- Zone de travail avec déport arrière
- Robuste, précise et facile à utiliser

NACELLE ARTICULEE


DIMENSIONS	A46JE	A46JRT
Hauteur de travail de	16,0 m	16,3 m
Hauteur de plancher maximum	14,0 m	14,3 m
Déport de	7,35 m	7,35 m
Hauteur d'articulation max.	7,46 m	7,67 m
Dimensions extérieures du panier	1,0 m x 1,83 m	1,0 m x 1,83 m
Largeur (A)	1,7 m	2,1 m
Longueur hors-tout, bras repliés (B)	5,6 m	5,6 m
Hauteur hors-tout, bras repliés (C)	2,0 m	2,16 m
Garde au sol	152 mm	330 mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	227 kg	227 kg
Translation possible a hauteur maxi.	14,0 m	14,3 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. Bras repliés	5,1 km/h	6,4 km/h
Vitesse max. en élévation	0,8 km/h	1,3 km/h
Bras pendulaire de	1,5 m	1,5 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140°	140°
Rotation du panier	160°	160°
Rotation de tourelle (non-continue)	360°	360°
Déport arrière	0m	0m
Temps d'élévation/descente	99/92 seconds	101/98 seconds
Capacité de franchissement	30%	40%
Rayon de braquage intérieur	0,53 m	0,78 m
Rayon de braquage extérieur	3,0 m	3,55 m
Pneus	non-marquants IN240/55D	Ultra grip 355/55D625NHS 17,5
Commande	unique à variation proportionnelle	
Traction	électrique directe puissante	Traction 4x4


MOTORISATION		
Motorisation	8 Batteries 6V - 350 Ah	Moteur Diesel Kubota V1505

POIDS		
Poids à vide	6,850 kg	7,616 kg

ZONE DE TRAVAIL

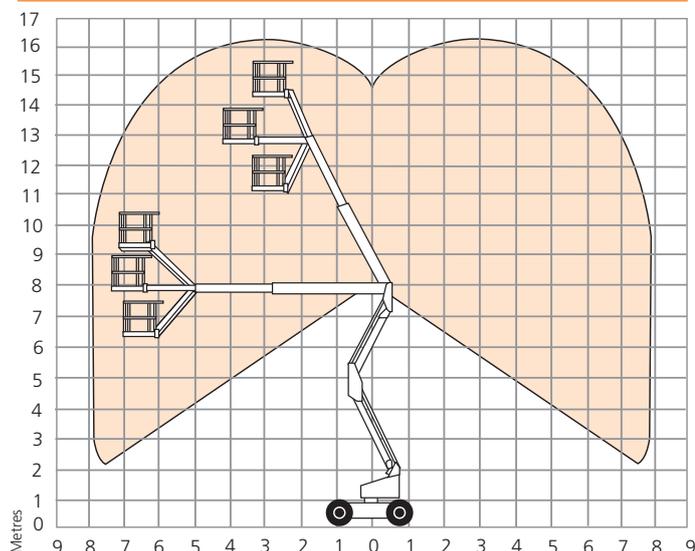

A46JE/A46JRT

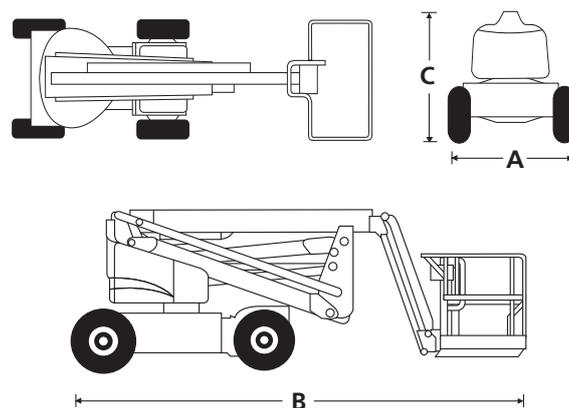

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Commandes proportionnelles multifonction
- Essieu avant oscillant (A46JRT)
- Alimentation embarquée
- Un déport arrière nul
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Pneus gonflés mousse (A46JRT)
- Pneus non marquants (A46JE)
- Indicateur de charge de la batterie (A46JE)
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Générateur AC 110V/240V 2kW (A46JRT)
- Panier avec prise d'air comprimé (A46JRT)
- Pneus non marquants (A46JRT)
- Huile biodégradable (écologique)
- Panier en acier de 1,52m
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid (A46JRT)
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes (A46JRT)
- Kit projecteurs (A46JRT)
- Kit de protection



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy
Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com