

# TL39

## NACELLE REMORQUABLE



- Nacelle remorquable robuste et compacte
- Stabilisateurs hydrauliques simples de à mettre en place
- Bras articulé/télescopique maniable
- Commandes faciles
- Simple pour l'entretien

 **snorkel**

# NACELLE REMORQUABLE


# TL39

DIMENSIONS	TL39
Hauteur de travail	13,5 m
Hauteur max. sous plancher	11,5 m
Déport horizontal	6,4 m
Dimensions extérieures du panier (C x D)	1,12 m x 0,7 m
Encombrement au sol des stabilisateurs (A x B)	4,0 m x 3,6 m
Longueur - position transport (E)	4,7 m
Longueur - position transport (F)	2,01 m

PERFORMANCES	
Capacité de charge maximale	215 kg
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s
Rotation de tourelle (non-continue)	540°
Pneus	185R14C
Commande	proportionnelle électrique/hydraulique

MOTORISATION	
Alimentation	Batteries de 24V (4x 6V batteries de 225Ah)
Options de motorization	bi-energie, moteur essence ou diesel, ou 230v secteur

POIDS	
Poids à vide (DC)	1480 kg

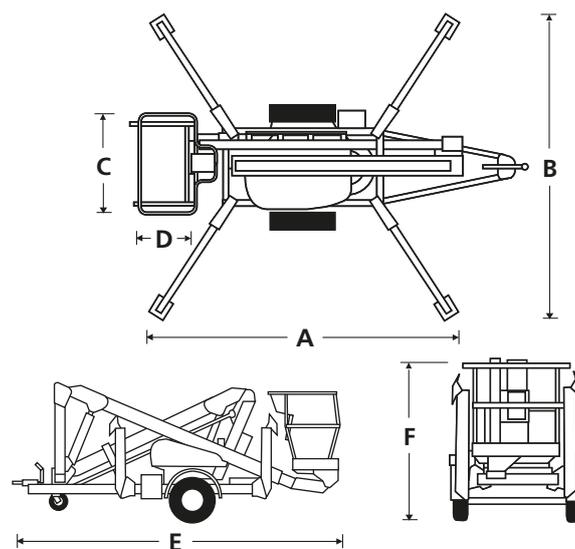


## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Configuration de flèche articulée / télescopique
- Stabilisateurs hydrauliques
- Commandes électriques sur le panier
- Alimentation embarquée
- Feux de route complets
- Chargeur de batterie automatique intégré 110V-230V
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs avec témoins LED
- Projecteurs de travail sur le panier
- Panier avec prise d'air comprimé
- Feu jaune clignotant
- Patins nylon (kit de 4)
- Huile biodégradable

## ZONE DE TRAVAIL

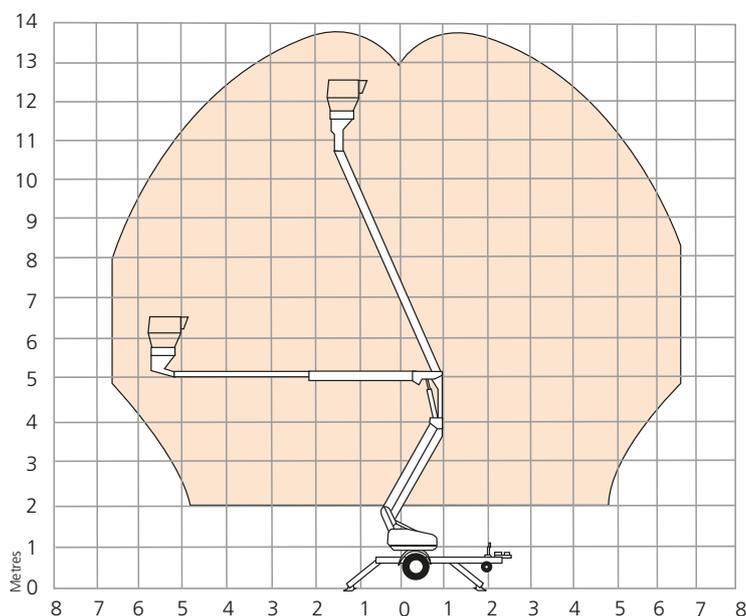

**CO.MA.CO S.r.l.**

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy

Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

[www.comacopro.com](http://www.comacopro.com)