

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA



HA 12PX



- Portata massima 230g.
- Sbraccio laterale di 6.60 m.
- Pendenza massima superabile 40%.
- Altezza da terra 29 cm.



I vantaggi Haulotte®




- Blocco idraulico differenziale ed altezza da terra di 29 cm permettono un utilizzo su ogni tipo di terreno
- Angolo di sterzata 3,45 m e larghezza di 1,80 m che permettono una migliore manovrabilità
- Comandi proporzionali per una guida morbida e progressiva
- Comandi semplici
- Maggiore sicurezza grazie al limitatore di carico sul cestello
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e 2 direttrici
- Motore Diesel
- Presa elettrica (230 V – 50Hz / 120 V-60Hz) sul cestello
- Massima inclinazione operativa 5°
- Operativa e sicura con venti fino a 45 km/h
- Circuito elettrico 12 V
- Batterie di avviamento 12 V – 95 A
- Limitatore di carico su cestello
- Sistema per discesa d'emergenza
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Blocco rotazione per trasporto
- Anelli per sollevamento e traino

OPZIONI & ACCESSORI

- Avisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Faro di lavoro
- Larghezza cestello 1,5m x 0,8m
- Marmitta catalitica
- Sistema idraulico di raffreddamento olio
- Pneumatici 12 x 18
- Presa elettrica su cestello

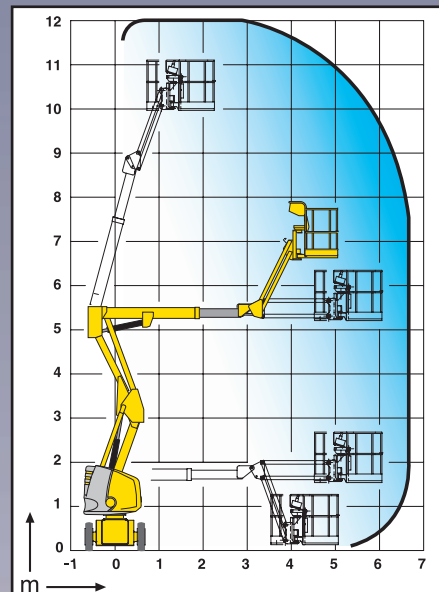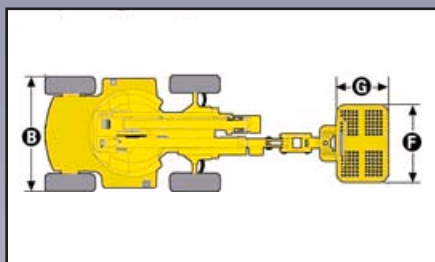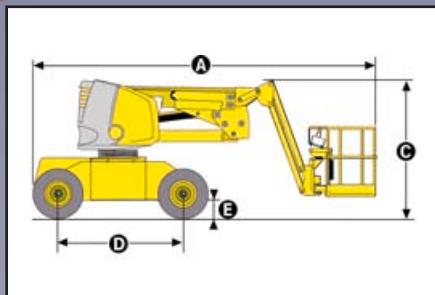

CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro	12,4 m
Altezza piattaforma	10,4 m
Sbraccio laterale massimo	6,6 m
Punto di articolazione	5,25 m
Portata massima cestello	230 kg
Escursione jib	140° (+70°/-70°)
Lunghezza jib	1,5 m
A Lunghezza	5,64 m
B Larghezza fuori tutto	1,80 m
C Altezza a riposo	2,15 m
D Interasse	1,94 m
E Altezza da terra	29 cm
F x G Dimensioni cestello	1,2 m x 0,8 m
Lunghezza in posizione da trasporto	5,5 m
Altezza in posizione da trasporto	2,15 m
Sbalzo anteriore	0
Velocità di traslazione	0,75 - 4,5 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	3,45 m
Raggio angolo interno di sterzata	1,55m
Rotazione torretta	360°
Rotazione idraulica cestello	180°
Motore	Diesel 31CV - 21 KW
Pendenza massima superabile	40%
Pneumatici ripieni in lattice	10,5/80 - 18/10
Serbatoio idraulico	100 l
Serbatoio gasolio	65 l
Peso	5640 kg



Headquarters: VIA XIV STRADA, 21 20020 CESATE (MI) - ITALY
 TEL +39-02-99065169 - FAX +39-02-99066809
www.comacopro.com - info@comacopro.com
 P.IVA 00997330188 - C.F. 00849930151



HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)
 TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

Haulotte 
 GROUP