

Load Lifter™

Caratteristiche tecniche

Modello	Load Lifter
---------	-------------

Misure

▲ Altezza - chiusa	1,14 m
Altezza piattaforma	1,70 m
▲ Lunghezza chiusa	38 cm
Lunghezza utile	81 cm
▲ Larghezza chiusa	52 cm

Prestazioni

Portata	91 kg
▲ Altezza di carico minima	5 cm
Altezza minima centro macchina da terra	2 cm
Giri manovella verricello standard	3 giri/30 cm
▲ Lunghezza piattaforma di carico	36 cm
▲ Larghezza piattaforma di carico	43 cm
Ruote anteriori, solide antitraccia	5 cm diam., girevoli
Ruote posteriori, solide, antitraccia	20 cm diam.

Potenza


Alimentazione	verricello standard reversibile
---------------	---------------------------------

Peso

Standard	26 kg
----------	-------

Conformità alle normative

Direttiva EU: 2006/42/EC (Macchine)

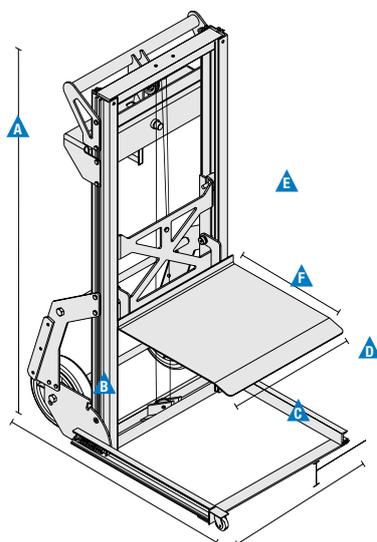

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di sollevamento 1,70 m Portata fino a 91 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Design compatto e portatile Costruzione in alluminio leggera e di lunga durata Cavo aereo di alta qualità e di elevata resistenza Maniglia con impugnatura ricoperta in neoprene Piattaforma smussata in alluminio per facilitare le operazioni di carico e scarico Portatile e ripiegabile per un facile stoccaggio Pattini per facilitare il trasporto su scale Dispositivo di fissaggio per il trasporto <p>Alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Verricello standard silenzioso e ad alta velocità Leva del verricello ripiegabile per un facile stoccaggio 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma di carico smussata in alluminio <p>Alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Verricello standard <p>Base</p> <ul style="list-style-type: none"> Base standard <p>Ruote</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruote posteriori antitraccia, 20 cm diam. (standard) Ruote posteriori pneumatiche fuoristrada, 20 cm diam. Ruote anteriori girevoli antitraccia, 5 cm diam. (standard) 	<p>Opzioni prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Freno a pedale installabile senza attrezzi Ruote posteriori pneumatiche fuoristrada, 20 cm diam. Ruote anteriori girevoli antitraccia, 5 cm diam.



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy

Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com

07/15 Codice B109316IT

Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.

www.genielift.com